

Plato 0 Direct - satiné - HO 150mA - Gris anthracite
31.13004533-7916

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium/PET
Finition	7916 = Panneau et profil gris anthracite
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3810
Luminaire puissance	21W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

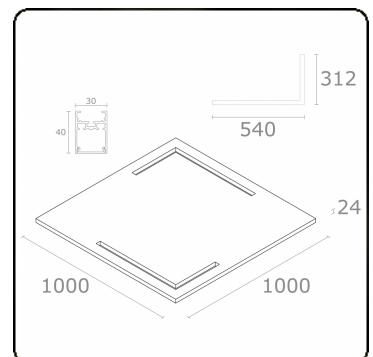

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 100 67

ENERG
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



MULTILINE®