

**Plato 0 Direct - satiné - HO 150mA - Antracietgrijs**  
31.13004534-7916

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/PET
Afwerking	7916 = Antracietgrijs paneel en profiel
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	4050
Armatuur vermogen	21W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

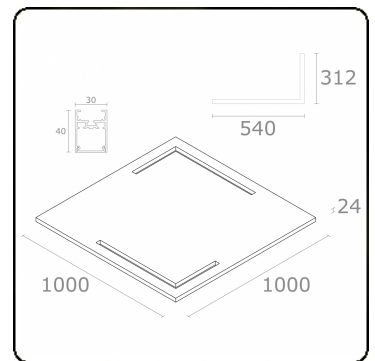

**ENERGY**

A ▶  
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.  
C ▶ Disponible sur demande.  
D ▶  
E ▶ Available on request.  
F ▶  
G ▶ Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015