

Plato 1 Direct - TBL - LO 500mA - Gris anthracite
31.13124244-7916

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium/PET
Finition	7916 = Panneau et profil gris anthracite
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	8520
Luminaire puissance	49,6W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

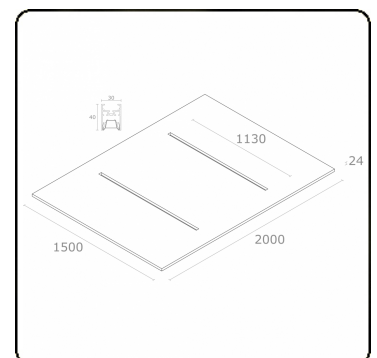

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015