

Rekta 30 SAPP - satiné - IP65 - RAL  
35.23000054-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné      |
| Degré de protection       | IP 65                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

**Caractéristiques électriques**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Classe électrique | III |
| Alimentation      | 24V |

**Caractéristiques des lampes**


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 28,8W            |
| Flux lumineux brut      | 2579             |
| Luminaire puissance     | 31,7W            |
| Durée de vie module LED | L70/B10 > 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | 80               |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Code flux CIE | 50 80 96 100 67 |
|---------------|-----------------|

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1530 mm |
|---|---------|

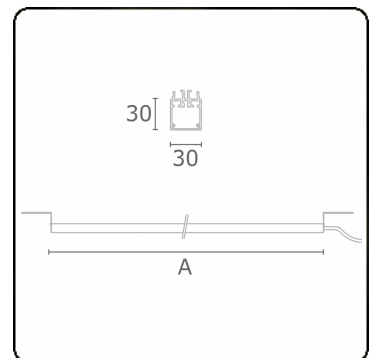

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015