

**Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 150mA - ANO**  
**06.08000523-0001**

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	1270
Luminaire puissance	7W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

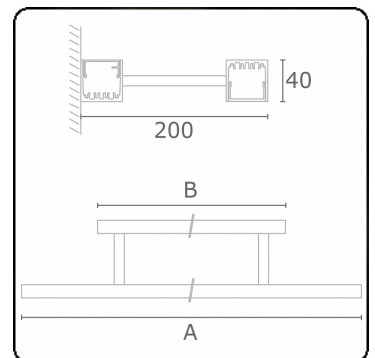

#### Dimensions

A	594 mm
B	594 mm

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015