



Rekta 40 T2 Direkt - satiniert - HO 150mA - ANO
06.08004534-0001

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2025
Lichtleistung Leuchte	10,5W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

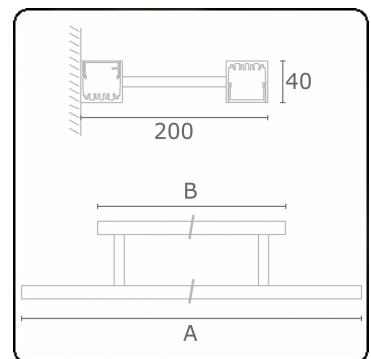

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

Abmessungen

A	874 mm
B	700 mm

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h