

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 325mA - ANO
06.08004623-0001

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens


Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	2690
Armatuur vermogen	15,7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

Afmetingen

A	594 mm
B	594 mm

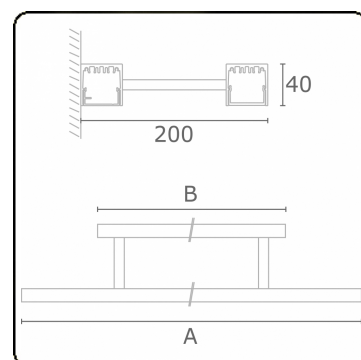

A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015