

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 325mA - ANO
06.08004623-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes


Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	2690
Luminaire puissance	15,7W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	80

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

Dimensions

A	594 mm
B	594 mm

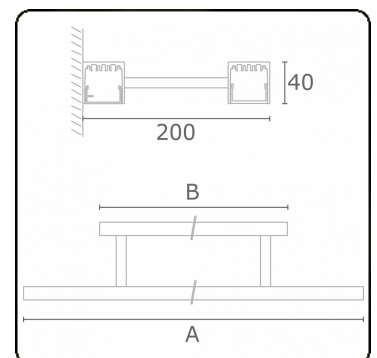

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015