

Rekta 40 T2 Direkt - satiniert - HO 325mA - ANO
06.08004623-0001

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	2690
Lichtleistung Leuchte	15,7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

Abmessungen

A	594 mm
B	594 mm

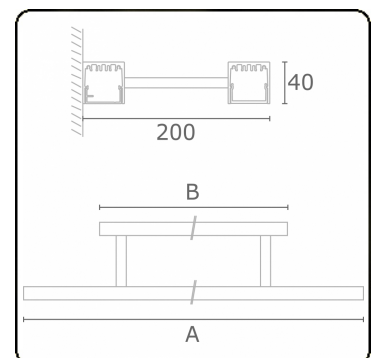

A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015