



Maze - I - Aufbau - satiniert - HO 150mA - RAL 05.18004523-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - 1 Anschlusspunkt

## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1270
Lichtleistung Leuchte	7W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

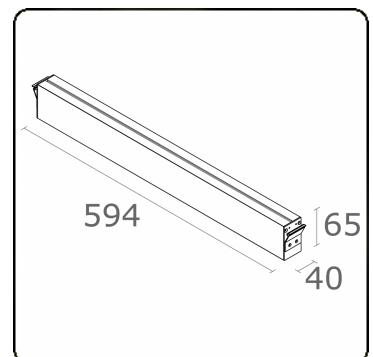

## Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

ENERG



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®