

Maze - L - Opbouw - satiné - HO 325mA - RAL
05.18104633-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - 1 voedingspunt


Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	4035
Armatuur vermogen	23,6W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------

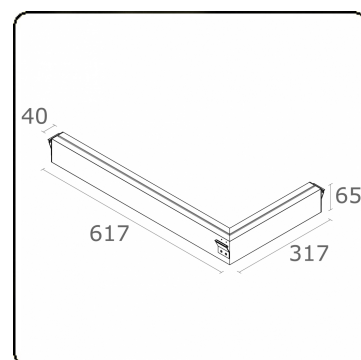


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015