MULTILINE®
bright with light

Arcoo
35.15000-9906

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation 24V DC

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,3W
Flux lumineux brut	320
Luminaire puissance	6W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L70/B10 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 4
CRI	80

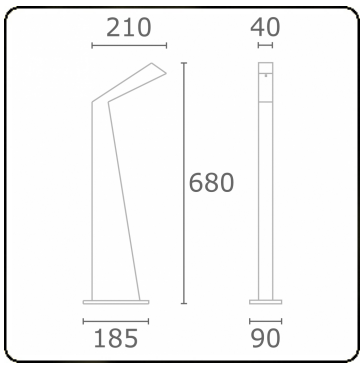

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	42 72 90 94 58

