MULTILINE®
bright with light

Arcoo
35.15005-9906

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung 24V DC

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,3W
Brutto Lichtstrom	320
Lichtleistung Leuchte	6W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 4
CRI	80

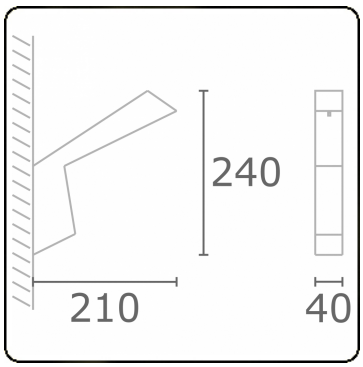

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	42 72 90 94 58

Bemerkungen

Wand

