

**Arcoo**  
35.15005-9906

**Leuchtendaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung 24V DC

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,3W
Brutto Lichtstrom	320
Lichtleistung Leuchte	6W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 4
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	42 72 90 94 58
--------------	----------------

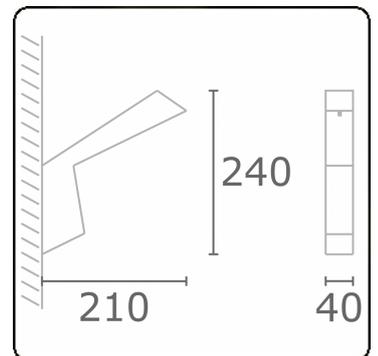

**Bemerkungen**

Wand

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**MULTILINE®**

35.15005-9906

874/2012