MULTILINE®
bright with light

Artres
35.60109-9910

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9016 blanc signalisation texturé
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3W
Flux lumineux brut	305
Luminaire puissance	6W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

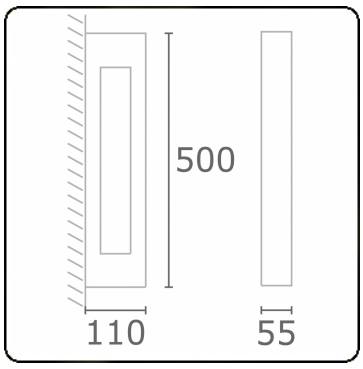

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	76 89 95 93 37

Remarques

Artres murale 500mm

