



Connex 7  
35.70714-9905

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9011 noir graphite texturé
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	8000
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

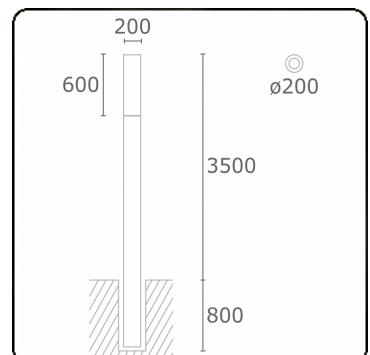

#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	15 40 69 57 71
---------------	----------------

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

**ENERG****+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

**MULTILINE®**

2019/2015