



Connex 7  
35.70713-9906

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001



### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	7560
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80


### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	15 40 69 57 71
---------------	----------------

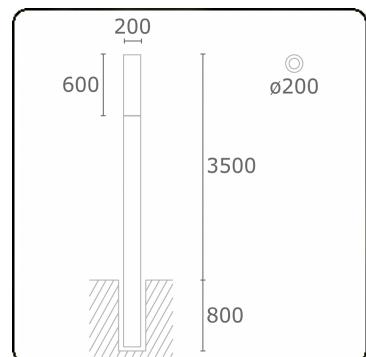

### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

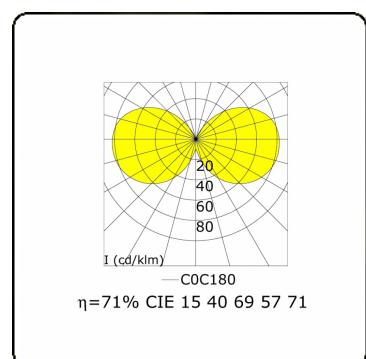

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.



C  
Disponible sur demande.



D  
Available on request.



E  
Auf Anfrage.



MULTILINE®

**WXYZ**

kWh/1000h