MULTILINE®
bright with light

# Connex 8
# 35.70831-9906



## Leuchtendaten


| | |
|---|---|
| Montage | Boden |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 54 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9006 weissaluminium struktur |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 59W |
| Brutto Lichtstrom | 5750 |
| Lichtleistung Leuchte | 65W |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

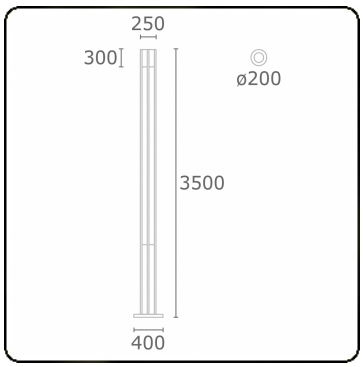


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| CIE Fluxcode | 99 100 100 100 90 |

## Bemerkungen

inklusive Anschlusstür mit Sicherung

