MULTILINE®
bright with light

Linea
35.60739-9906



Caractéristiques de l'armature


Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	11W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

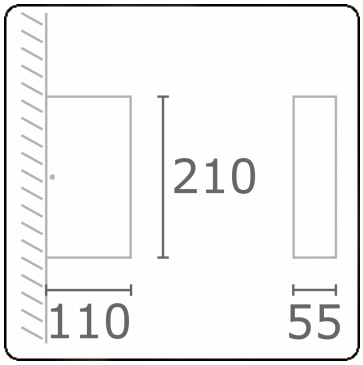

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	73 94 99 50 79

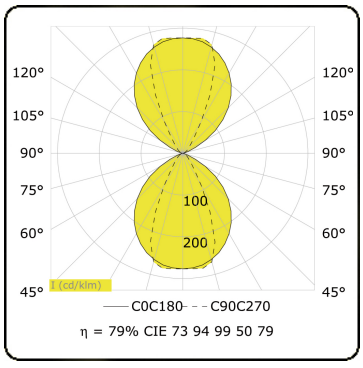

Remarques

éclairage direct/indirect

