

Linea  
35.60739-9906

**Leuchtendaten**

Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**



Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	11W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	73 94 99 50 79
--------------	----------------

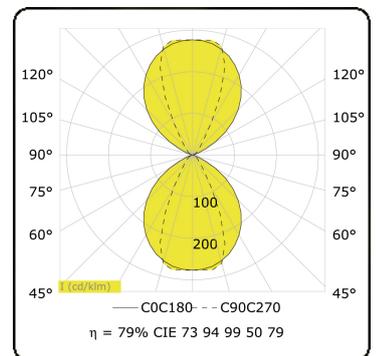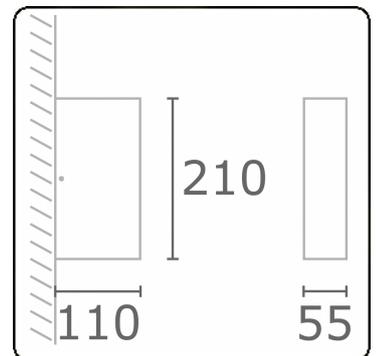

**Bemerkungen**

direkt/indirekte Lichtausstrahlung

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**MULTILINE®**

35.60739-9906

874/2012