MULTILINE®
bright with light

Linea
35.60739-9906



Leuchtendaten


Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	11W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

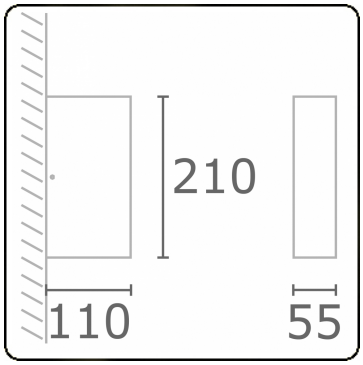

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	73 94 99 50 79

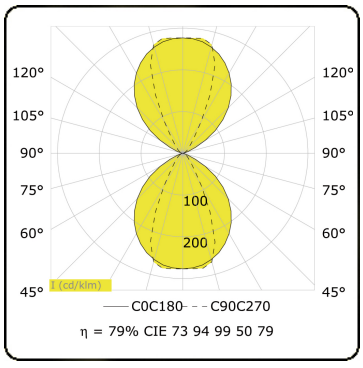

Bemerkungen

direkt/indirekte Lichtausstrahlung

