

**Nio 1**  
35.44170003-9910

**Leuchtendaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung - schwarz gerippt satinierte Abdeckung - weiss gerippt
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung 24V DC

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	11,6W
Brutto Lichtstrom	2 x 1010
Lichtleistung Leuchte	25,6W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	68 90 98 100 9
CIE Fluxcode Indirekt	50 80 96 100 48

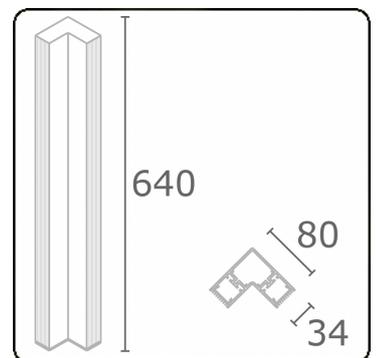

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015