MULTILINE®
bright with light

Nio 1
35.44170003-9910

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung - schwarz gerippt satinierte Abdeckung - weiss gerippt
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung 24V DC

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	11,6W
Brutto Lichtstrom	2 x 1010
Lichtleistung Leuchte	25,6W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

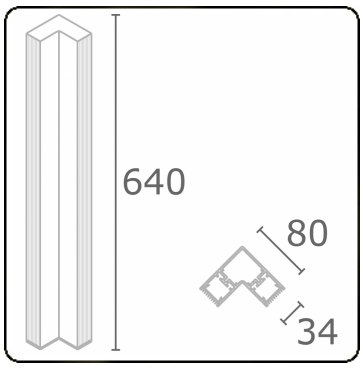

Lichttechnische Daten
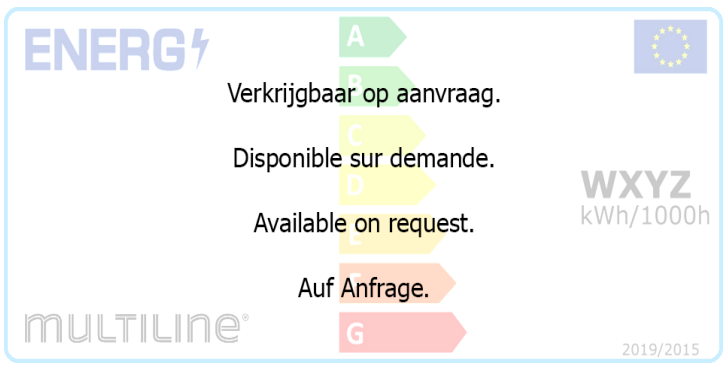
CIE Fluxcode	68 90 98 100 9
CIE Fluxkode Indirekt	50 80 96 100 48