MULTILINE®
bright with light

Tarres-1
35.65219-9906

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

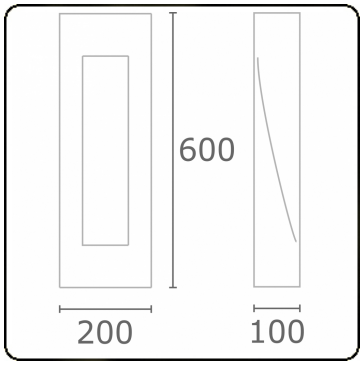

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	37 67 85 80 78

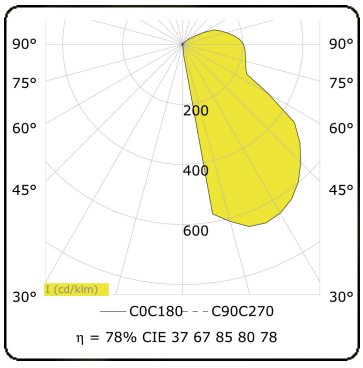

Remarques

Tarres-1 600mm - éclairage dans une direction (réflecteur simple)

