
MULTILINE®
bright with light

# Vivace 7.2
# 35.23793-9905

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Direct ou indirect |
| Couverture pour armatures | Verre |
| Degré de protection | IP 54 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9011 noir graphite texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

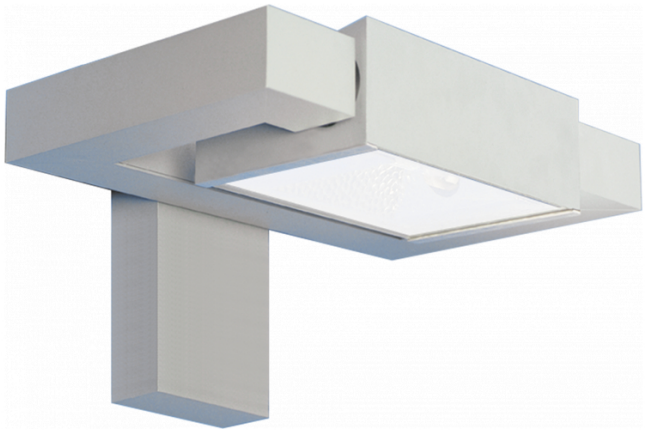


## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | BE |

## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 24W |
| Flux lumineux brut | 2440 |
| Luminaire puissance | 29W |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

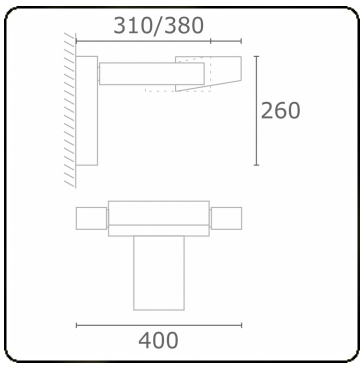


## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| Code flux CIE | 53 83 97 99 73 |

## Remarques

TC-D et LED avec verre sablé, autres lampes avec verre claire

