



Kubik T2  
35.06203-9910

#### Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




#### Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

#### Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	8W
Brutto Lichtstrom	1440
Lichtleistung Leuchte	8,5W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

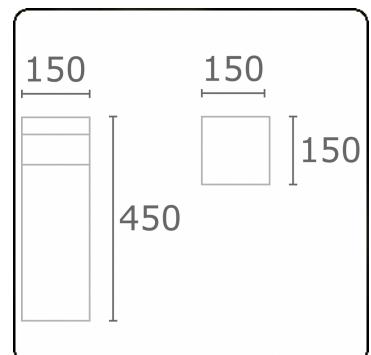

#### Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	13 37 67 50 51
--------------	----------------

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015