



Kubik T3  
35.06303-9906

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	7560
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80


#### Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	137 37 67 50 57
---------------	-----------------

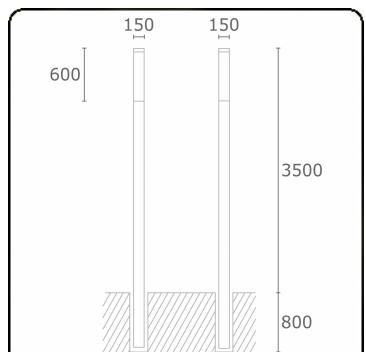

#### Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

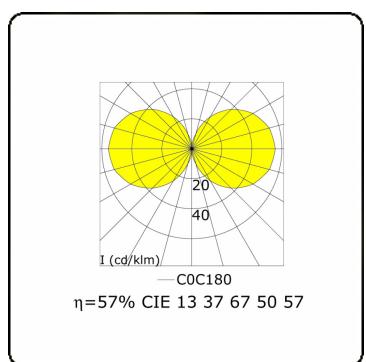

**ENERG<sup>+</sup>**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015