



Kubik T3
35.06304-9906

Caractéristiques de l'armature

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Diffus
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	39,2W
Flux lumineux brut	8000
Luminaire puissance	42,8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80


Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	137 37 67 50 57
---------------	-----------------

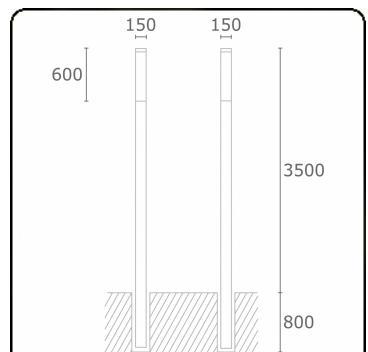

Remarques

porte accès avec coupe-circuit inclus

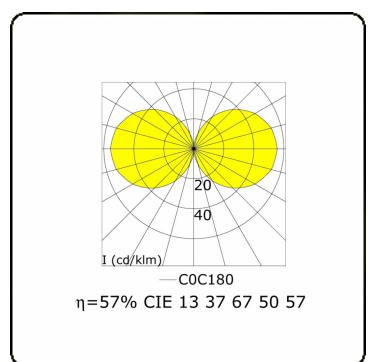

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.



D
Available on request.



E
Auf Anfrage.



MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015