



Rekta 20 - LRLW - 75mA - RAL
07.42040143-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,0W
Brutto Lichtstrom	2200
Lichtleistung Leuchte	13,2W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

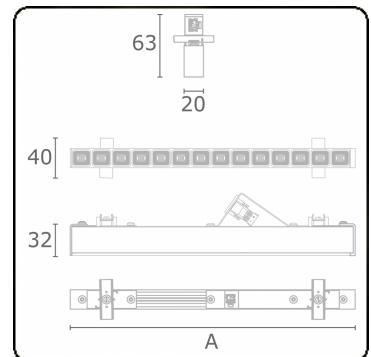

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

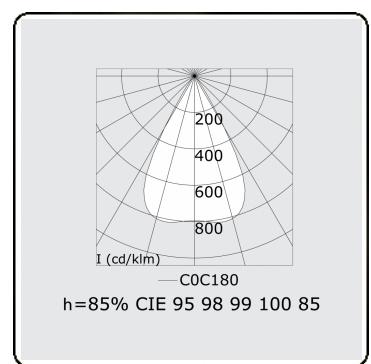

Abmessungen

A	1123 mm
---	---------

Bemerkungen

LRLW optiek - 75mA - RAL

ENERG
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



On Request.



Upon Request.



At Request.

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015