

**Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL**  
**07.42054124-9999**

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Plafondinbouw           |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 3,0W              |
| Bruto lichtstroom     | 1150              |
| Armatuur vermogen     | 6,6W              |
| Aantal                | 2                 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 107000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

**Afmetingen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 563 mm |
|---|--------|

**Opmerkingen**

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

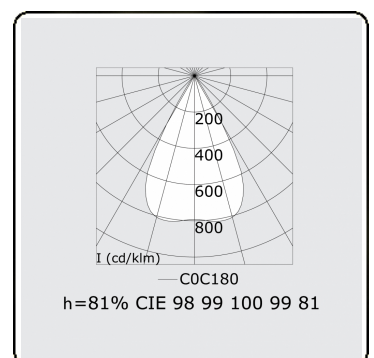

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

A

B

C

D

E

F

G



**WXYZ**

kWh/1000h

2019/2015