

**Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL**  
**07.42054133-9999**

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Encastré                  |
| Diffusion lumineuse       | Direct                    |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 3,0W              |
| Flux lumineux brut      | 1650              |
| Luminaire puissance     | 9,9W              |
| Nombre                  | 3                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 107000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | <19             |
| Code flux CIE | 99 99 100 99 81 |

#### Dimensions

|   |        |
|---|--------|
| A | 843 mm |
|---|--------|

#### Remarques

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

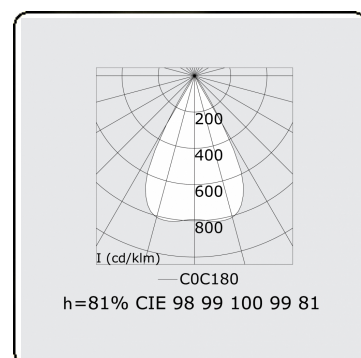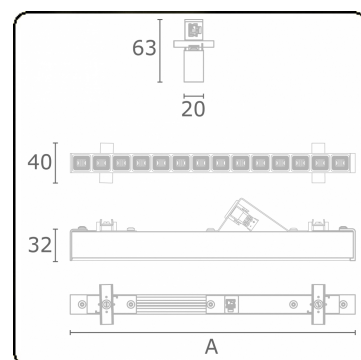

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**



**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015