MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLW - 150mA - RAL
07.42040453-9999



Leuchtendaten


Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - weiss matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	6,0W
Brutto Lichtstrom	5250
Lichtleistung Leuchte	33,0W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

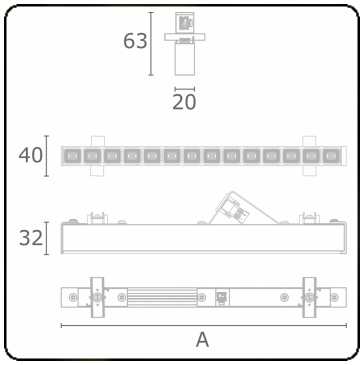

Lichttechnische Daten

UGR	15,8/19,4
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

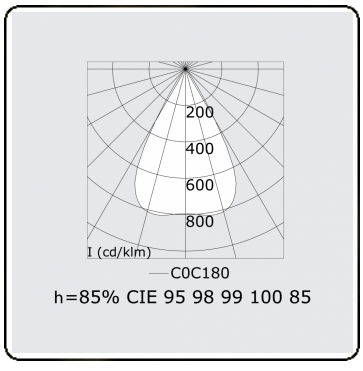

Abmessungen

A	1403 mm

Bemerkungen

LRLW optiek - 150mA - RAL

