

Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - DALI Not - RAL
07.42055144-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,0W
Brutto Lichtstrom	2300
Lichtleistung Leuchte	13,2W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

Abmessungen

A	1123 mm
---	---------

Bemerkungen

LRLB optiek - 75mA DALI - DALI Nood - RAL

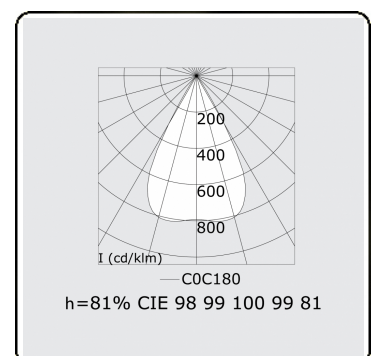

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015