MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLW - 75mA - Secours- RAL 07.42041133-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - blanc mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,0W
Flux lumineux brut	1650
Luminaire puissance	9,9W
Nombre	3
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

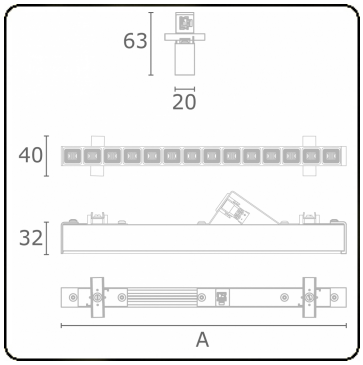

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	96 98 99 100 85

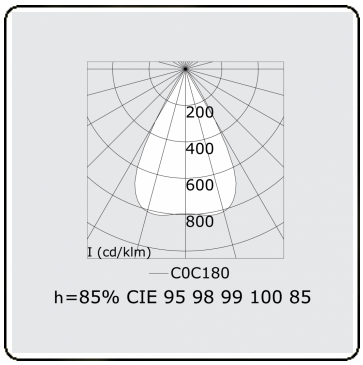

Dimensions

A	843 mm

Remarques
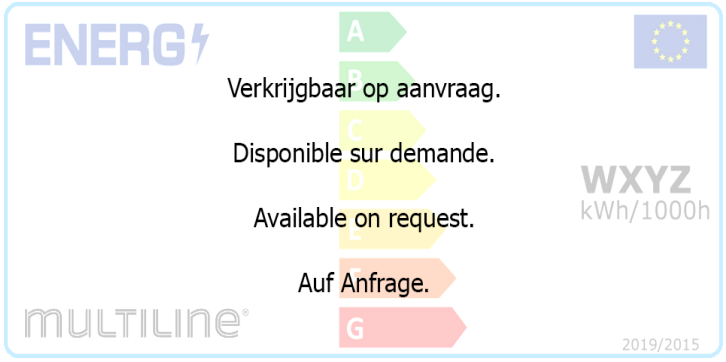
LRLW optiek - 75mA - Nood - RAL