



Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43000263-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |


Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 4,0W |
| Flux lumineux brut | 4320 |
| Luminaire puissance | 26,4W |
| Nombre | 6 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 107000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

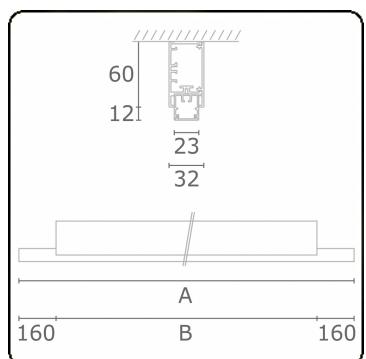

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|----------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 50 80 96 99 66 |

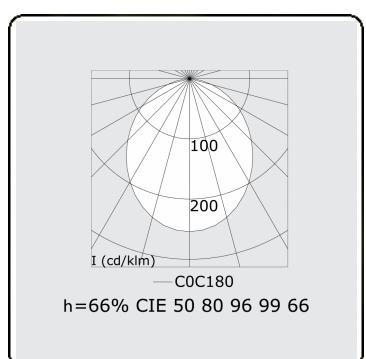

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1690 mm |
| B | 1370 mm |

Remarques

Plafond

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h