



Offside Direkt - LRLB - 100mA - RAL  
05.47050204-9999

## Leuchtendaten

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Montage            | Decke                      |
| Lichtaustritt      | Direkt                     |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad         | IP 20                      |
| Gehäuse            | Aluminium                  |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl        |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001               |




## Elektrische Eigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |


## Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K         |
| Wattleistung          | 4,0W              |
| Brutto Lichtstrom     | 7550              |
| Lichtleistung Leuchte | 44,0W             |
| Anzahl                | 10                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 107000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

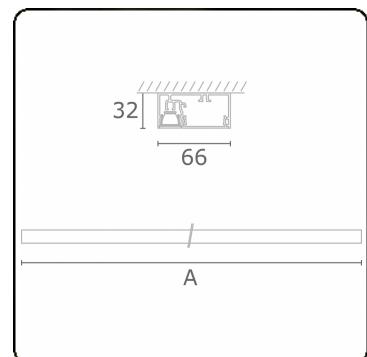

## Lichttechnische Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

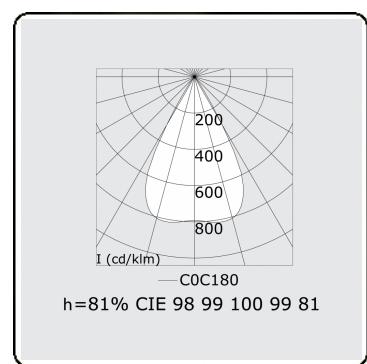

## Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2810 mm |
|---|---------|

## Bemerkungen

Decke

