



Offside Direkt - LRLB - 100mA - RAL  
05.47054284-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	6040
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 107000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

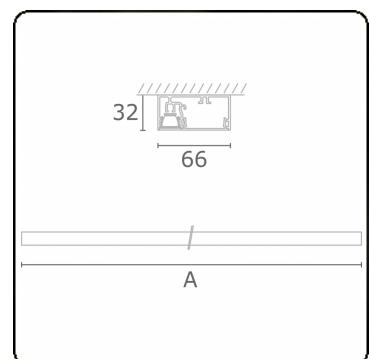

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

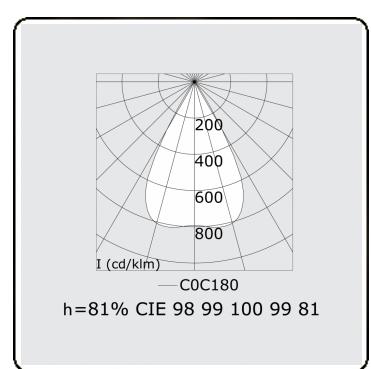

## Abmessungen

A	2250 mm
---	---------

## Bemerkungen

Decke

**ENERG****+**

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

**WXYZ**  
kWh/1000h