



Snake - satiniert - HO 150mA - RAL
04.48000533-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	1905
Lichtleistung Leuchte	10,5W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

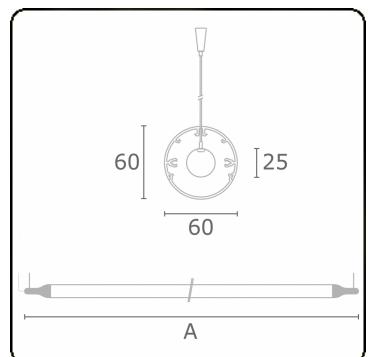

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	43 73 91 95 79

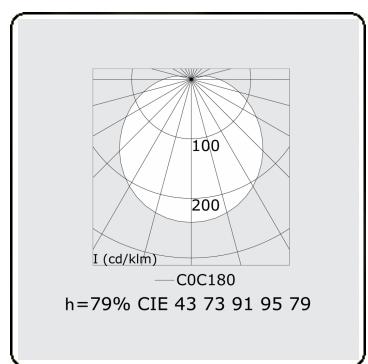

Abmessungen

A	1080 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h