

Snake - satiné - HO 150mA - RAL
06.48104553-9999

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3175
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	4 9 32 5 79

Afmetingen

A	1790 mm
---	---------

Opmerkingen

Wandarmatuur - Indirect - HO 150mA - satiné - RAL

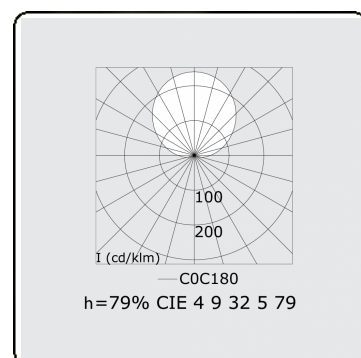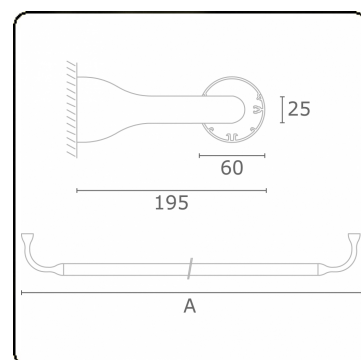

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015