MULTILINE®
bright with light

Rekta 20 - LRLW - 150mA - RAL
07.42040413-9999



Armatuurgegevens


Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	1050
Armatuur vermogen	6,6W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 107000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

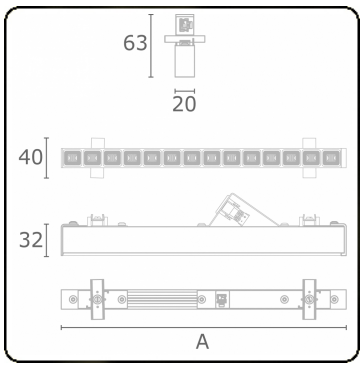

Lichttechnische gegevens

UGR	15,8/19,4
CIE Fluxcode	96 98 99 100 85

Afmetingen

A	283 mm

Opmerkingen

LRLW optiek - 150mA - RAL

