



Rekta 20 - LRLB - 75mA DALI - RAL
07.42054114-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |




Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,0W |
| Flux lumineux brut | 575 |
| Luminaire puissance | 3,3W |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 107000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

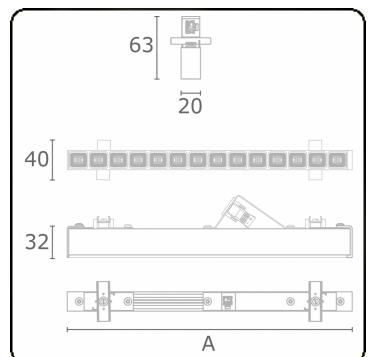

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 99 99 100 99 81 |

Dimensions

| | |
|---|--------|
| A | 283 mm |
|---|--------|

Remarques

LRLB optiek - 75mA DALI - RAL

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h