

Grip T2 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - R  
11.43556443-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**




Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6,0W
Flux lumineux brut	4200
Luminaire puissance	26,4W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L90/B50 > 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	<19
Code flux CIE	99 99 100 99 81

**Remarques**

Staande armatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - rechthoek

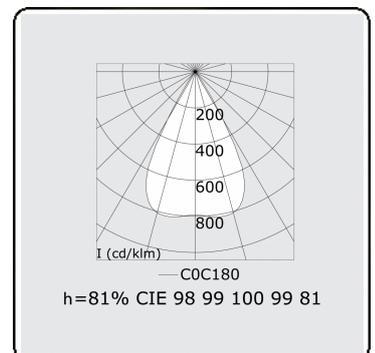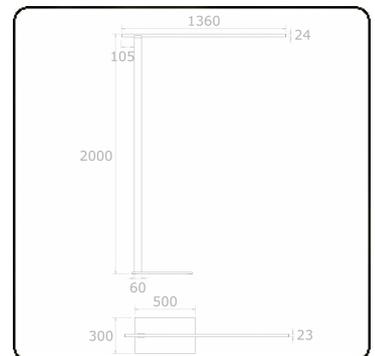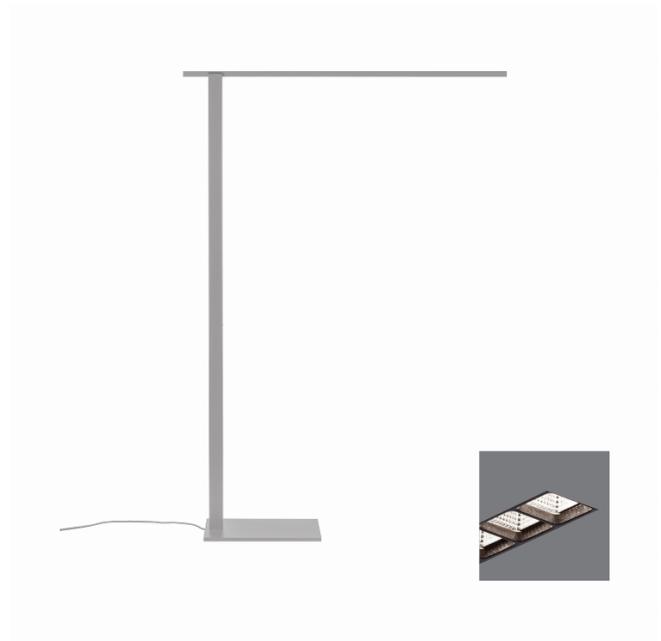

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015