

Grip T2 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - R  
11.43556443-9999

**Leuchtdaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**




Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	6,0W
Brutto Lichtstrom	4200
Lichtleistung Leuchte	26,4W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

**Bemerkungen**

Staannde armatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - rechthoek

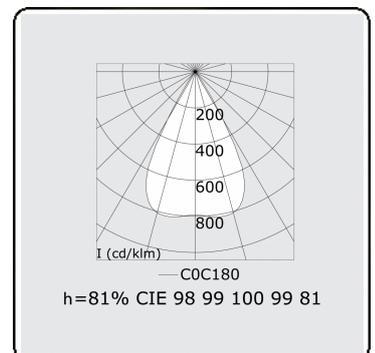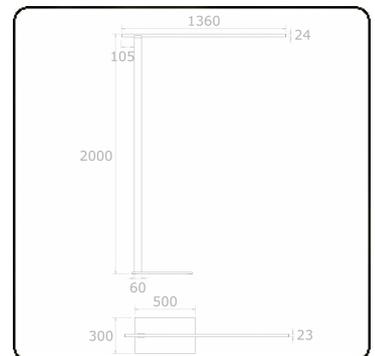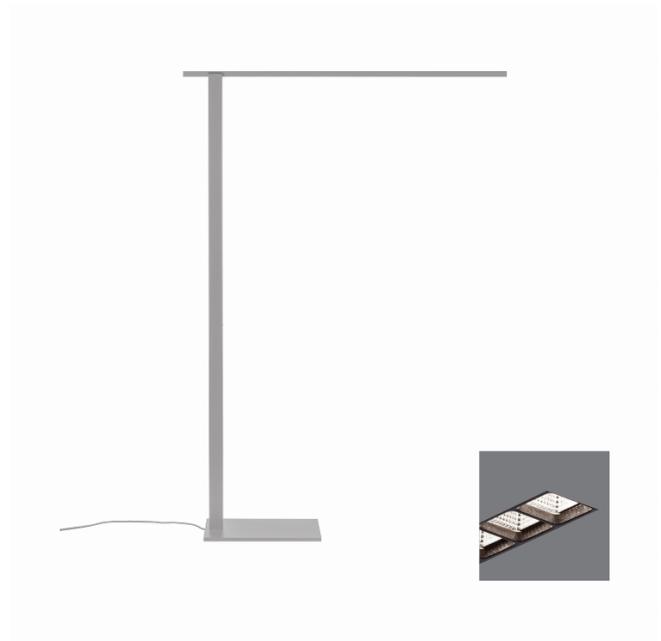

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015