

Rekta 30x110 Direkt/Indirekt - BAP - LO 400mA - RAL  
04.13750164-9999

#### Leuchtendaten

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Montage            | Gependelt                  |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt            |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad         | IP 20                      |
| Gehäuse            | Aluminium                  |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl        |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001               |



#### Elektrische Eigenschaften


|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K         |
| Wattleistung          | 4,4W              |
| Brutto Lichtstrom     | 9515              |
| Lichtleistung Leuchte | 53,8W             |
| Anzahl                | 11                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische Daten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| UGR                   | <19              |
| CIE Fluxcode          | 98 100 100 99 84 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 67   |

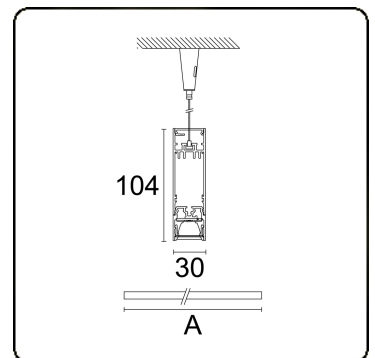

#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1690 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 400mA - BAP raster - RAL

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G**



**WXYZ**

kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015