

**Rekta 30x104 2.0 Direct/Indirect - LRLB - LO 400mA - RAL  
04.13750174-9999**

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Gependeld               |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect         |
| Afscherming       | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |



**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 4,4W              |
| Bruto lichtstroom     | 11245             |
| Armatuur vermogen     | 63,6W             |
| Aantal                | 13                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

**Lichttechnische gegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| UGR                   | <19              |
| CIE Fluxcode          | 98 100 100 99 84 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 67   |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

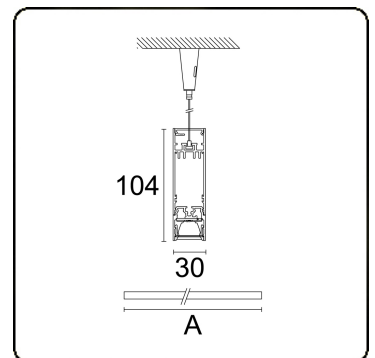

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - LRLB - RAL

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ  
kWh/1000h

2019/2015