



Rekta 30x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
07.13450143-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	3280
Lichtleistung Leuchte	19,6W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

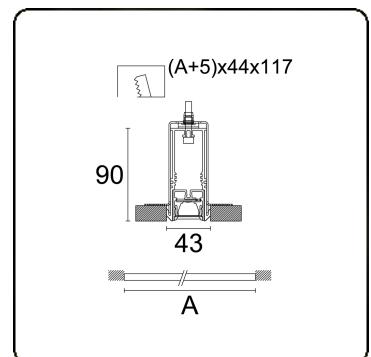

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

Abmessungen

A	1135 mm
---	---------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®



G

2019/2015