

Rekta 30x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
07.13450184-9999

Leuchtdaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	6920
Lichtleistung Leuchte	39,1W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

Abmessungen

A	2255 mm
---	---------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

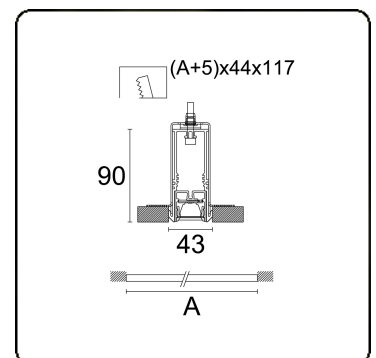

A

Verrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

E

Auf Anfrage.

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015