



Rekta 30x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL
05.13450153-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	4100
Luminaire puissance	24,5W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

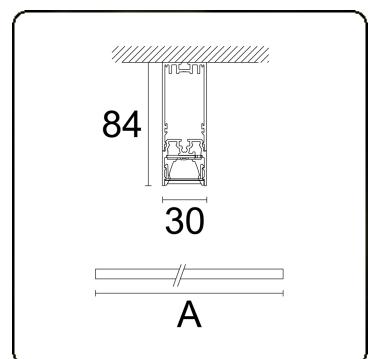

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	98 100 100 99 84

Dimensions

A	1410 mm
---	---------

Remarques

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h