

Rekta 30x84 2.0 Direct - LRLC - LO 500mA - RAL
04.13460284-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLC optiek - mat chroom
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	8520
Armatuur vermogen	49,6W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

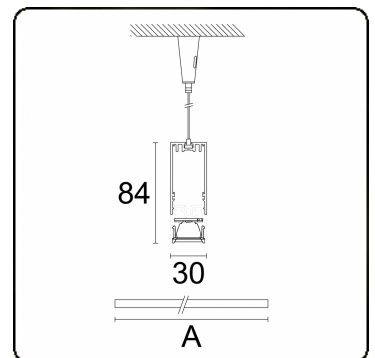

Afmetingen

A	2250 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - LO 500mA - LRLC - RAL




A

B

C

D

E

F

G

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015