

Rekta 30 2.0 SAPP - LRLW - LO 400mA - RAL
07.23040104-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLW optiek - mat wit
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	8650
Armatuur vermogen	48,9W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	97 99 100 99 85

Afmetingen

A	2804 mm
---	---------

Opmerkingen

LRLW - LO 400mA - RAL

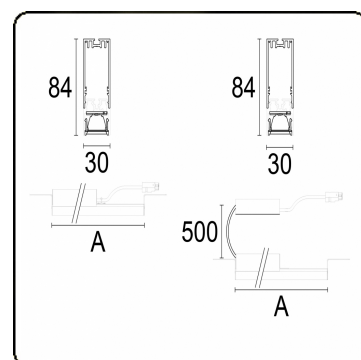

ENERGY

Verrijkt met energie.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015